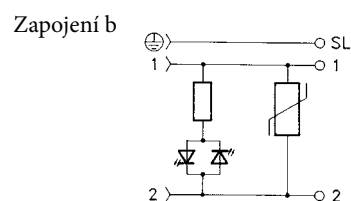
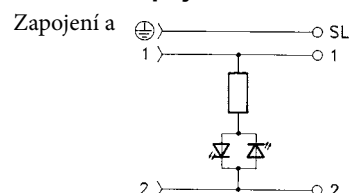


Standardní konektor typ 22 s průchodkou PG9

Objednací kód	Typ	Pracovní napětí [V]	Zapojení	Barva	Hmotnost [kg]
N230-363	standard	do 250	—	šedá	0,02
N230-364	standard	do 250	—	černá	0,02
N230-391	s červenou LED	10 až 50	a	průsvitná	0,02
N230-392	s červenou LED a varistorem	10 až 30	b	průsvitná	0,02
N230-393	s červenou LED	70 až 250	a	průsvitná	0,02
N230-394	s červenou LED a varistorem	70 až 250	b	průsvitná	0,02

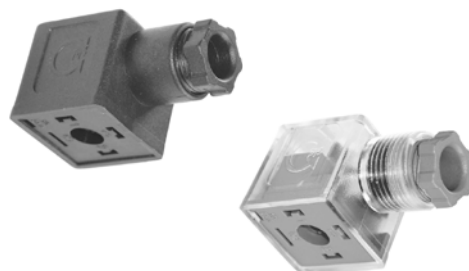


Schéma zapojení



Konektor DIN 43650, provedení A, typ 30 s průchodkou PG9

Objednací kód	Typ	Pracovní napětí [V]	Zapojení	Barva	Hmotnost [kg]
N230-592	standard	do 250	—	šedá	0,02
N230-593	standard	do 250	—	černá	0,02
N230-582	s červenou LED	10 až 50	a	průsvitná	0,02
N230-567	s červenou LED a varistorem	10 až 30	b	průsvitná	0,02
N230-584	s červenou LED	70 až 250	a	průsvitná	0,02
N230-585	s červenou LED a varistorem	70 až 250	b	průsvitná	0,02




Konektor s kabelem pro rozvaděče řady MVSY

Objednací kód	Typ
PMVSY-C5	přímý, s kabelem 5 m
PMVSY-C10	přímý, s kabelem 10 m



Konektor s kabelem pro rozvaděče řady 2002

Objednací kód	Typ
N230-443	přímý, s kabelem 0,3 m
N230-476	přímý, s kabelem 1,7 m
N230-486	přímý, s kabelem 3,0 m




Konektor M12

Objednáací kód	Typ	Hmotnost [kg]
N230-957	přímý	0,03
N230-956	tvár L	0,03


Pin	Význam	Barva
2	RxD/TxD-N	zelená
4	RxD/TxD-P	červená
5	stínění	

Piny 1 a 3 nejsou zapojeny.



Konektor 25 pin SUB-D

Objednáací kód	Typ
N230-733	s přímým vývodem
N230-945	s vývodem do strany

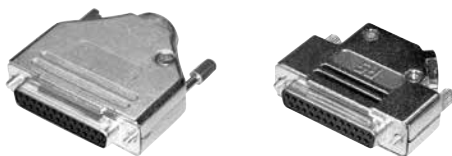

Konektor 37 pin SUB-D

Objednáací kód	Typ
N230-952	s přímým vývodem



Konektor 12 pin, kulatý

Objednáací kód	Typ
N230-960	s přímým vývodem



Konektor 26 pin, kulatý

Objednáací kód	Typ
N230-742K	s přímým vývodem



Všechny konektory je možné dodat i s připojeným kabelem.
Délka kabelu může být libovolná

K dispozici je i kompletní nabídka konektorů a kabelů pro elektronické BUS systémy

