



Hlavní výhody:

- vestavěný krokový motor s uzavřenou smyčkou
- jeden kabel pro motor a enkodér
- vhodná řídicí jednotka: typ TC100 (je součástí dodávky)

Model	CSH20		CSF20		CSS20	
Opakovatelná přesnost [mm]	± 0,02		± 0,02		± 0,02	
Stoupání kuličkového šroubu [mm]	1	6	1	6	1	6
Maximální rychlost [mm.s ⁻¹]	50	300	50	300	50	300
Max. zátěž při vodorovném pohybu [kg]	6	2	6	2	6	2
Max. zátěž při svislém pohybu [kg]	2	0,5	2	0,5	2	0,5
Max. posuvová síla [N]	466	75	466	75	466	75
Možné zdvihy [mm]	30, 50		30, 50		30, 50	
Velikost motoru	□25		□25		□25	
Kuličkový šroub [mm]	C10 Ø6		C10 Ø6		C10 Ø6	

*) Nejvyšší rychlost při nastavení 100% v ovládaní motoru.

Objednací kódy



T CS H20 - L6 - 50 - TC100 - 03 - N1

Model		Stoupání kul. šroubu		Zdvih		Délka kabelu		Typ I/O kabelu	
H20	CSH20	1	1 mm	30	30 mm	01	1 m		standard
F20	CSF20	6	6 mm	50	50 mm	03	3 m	N1	stíněný
S20	CSS20					05	5 m		
						10	10 m		

Pozn.: délka kabelu je standardně 1,5 m

Pozn.: kabel mezi řídicí jednotku a motorem

Závislost rychlosti a zatížení

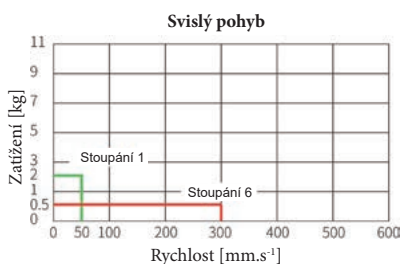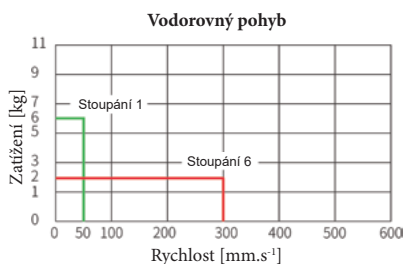

i Technické parametry, rozměry a další informace najdete na našich internetových stránkách na adrese sappv.cz/t/11-4



i Informace o řídicí jednotce TC100 najdete na straně 11-10