



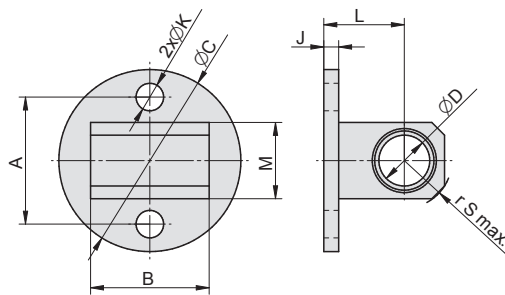

OKO VÁLCE PŘÍMÉ PRO NEREZOVÉ - HYGIENICKY NEZÁVADNÉ VÁLCE

Dodávka obsahuje (materiál):
1 ks oko válce (17 240,
pouzdro Iglidur)
2 ks šroub (A4)




Ø pístu	A	B	C	D	J	K	L	M	r S max.	Hmotnost	Objednací kód
32	25	26	34,6	10	3,5	5,5	18,5	15	10	0,076	2176 3300 0032 0000
40	30	28	43	12	3,5	6,5	19	18	12	0,10	2176 3300 0040 0000
50	39	32	53	12	5	6,5	22	20	12,5	0,18	2176 3300 0050 0000
63	49	40	64,5	16	5	8,5	26	28	18	0,35	2176 3300 0063 0000
80	64	50	84	16	8	11	30,5	32	20	0,70	2176 3300 0080 0000
100	82	60	104	18	8	11	35	35	20,5	1,05	2176 3300 0100 0000

UPÍNACÍ PŘÍRUBA PRO BEZPÍSTNICOVÉ VÁLCE

• ŘADY S1, S5 A VL1

Dodávka obsahuje:
1 ks příruba (pozink. ocel)
2 ks příložka (pozink. ocel)
4 ks šroub pro upevnění
příložky

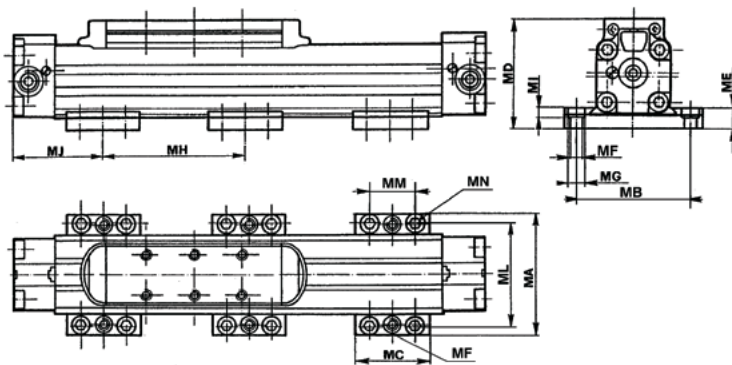


Ø pístu	MA	MB	MC	MD pro řadu			ME	MF	MG	MH*	MI	MJ	ML	MM	MN	Hmotnost	Objednací kód
				S1	S5	VL1											
25	78,5	63,5	50	65,6	79,8	82,3	12	M8	11	500*	6,5	55	65,5	30	M6	0,31	NSF-12025
32	92	77,5	50	74,2	90,5	90,5	12	M8	11	600*	5,5	60	79,5	30	M6	0,34	NSF-12032
40	117	96	60	95,8	116,6	116	15	M10	14	700*	8	70	96	37,5	M8	0,66	NSF-12040
50	136	115	60	113	133,7	136,2	15	M10	14	800*	8	70	115	37,5	M8	0,70	NSF-12050

*) Maximální hodnota vzhledem k průhybu během maximálního zatížení (pokud by byla překročena, doporučujeme použít další přírubu)

Příklady použití:

Ø pístu	Šroub
25, 32	M6
40, 50	M8



Ø pístu	Šroub
25, 32	M8
40, 50	M10

