





Jedná se o bezpečnostní rozvaděč, který se používá tam, kde je zapotřebí spouštět aplikaci oběma rukama najednou z bezpečnostních důvodů (lisy a pod.). Vestavěný rozvaděč se přestaví jen tehdy, pokud jsou obě páky stlačeny současně. Pokud by obsluha zatížila jednu páku trvale, nebude moci ovládat rozvaděč jen druhou pákou - rozvaděč nebude reagovat. Jedná se tedy o plnohodnotné bezpečnostní dvouruční spuštění.


Tento rozvaděč obsahuje pryžové těsnicí prvky.

Velikost připojení	G1/4"
Průtok [Nl/min]	800
Pracovní tlak [MPa]	0,2 až 1,0
Princip ovládání	přímé
Pracovní teplota [°C]	-20 až +80
Médium	upravený stlačený vzduch
Hmotnost [kg]	1,28 pro typ 3/2, 1,34 pro typ 5/2

## Objednací kódy

Velikost připojení	G1/4"
Typ 3/2 	2532 5090 0600 0001
Typ 5/2 	2552 5090 0600 0001

## Rozměry

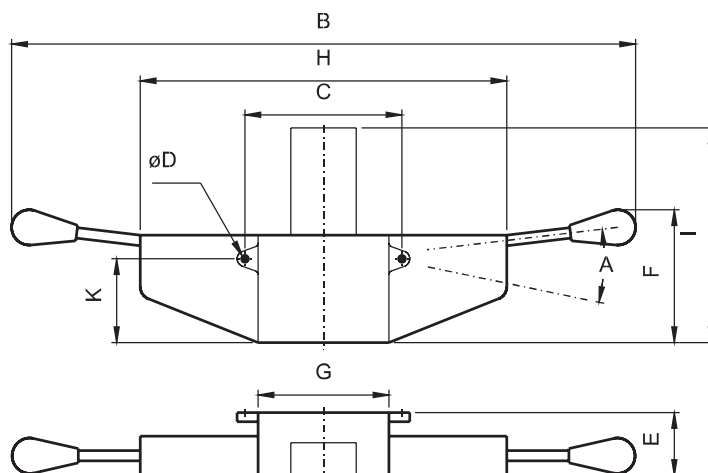

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
3/2	22°	530	118	5,4	48	106	100	280	138	35
5/2	22°	530	118	5,4	48	106	100	280	160	35