



Škrticí ventil jednosměrný, škrčení na výstupu

Ø mm	Závit	Objednáací kód
4	M5	P136C-004-005
4	G1/8"	P136C-004-000
4	G1/4"	P136C-004-001
6	M5	P136C-006-005
6	G1/8"	P136C-006-000
6	G1/4"	P136C-006-001
6	G3/8"	P136C-006-002
8	G1/8"	P136C-008-000
8	G1/4"	P136C-008-001
8	G3/8"	P136C-008-002
8	G1/2"	P136C-008-003
10	G1/4"	P136C-010-001

Ø mm	Závit	Objednáací kód
10	G3/8"	P136C-010-002
10	G1/2"	P136C-010-003
12	G1/4"	P136C-012-001
12	G3/8"	P136C-012-002
12	G1/2"	P136C-012-003



Škrticí ventil jednosměrný s vnitřním/vnějšíším závitem - škrčení na výstupu, s drážkou pro nastavení šroubovákem

Objednáací kód	Závit	Průtok*
N0FCRG	M5	45
N1FCRG	G1/8"	310
N2FCRG	G1/4"	450
N3FCRG	G3/8"	1040
N4FCRG	G1/2"	2200



*) Průtok [NI] při prim.tlaku 0,6 MPa.

Škrticí ventil obousměrný s vnitřním/vnějšíším závitem, s drážkou pro nastavení šroubovákem

Objednáací kód	Závit	Průtok*
N0FCG	M5	45
N1FCG	G1/8"	310
N2FCG	G1/4"	450
N3FCG	G3/8"	1040
N4FCG	G1/2"	2200



*) Průtok [NI] při prim.tlaku 0,6 MPa.

Škrticí ventil jednosměrný, plast, s nástrčným šroubením

Pro hadici Ø mm	Objednáací kód
4	P139C-004-000
6	P139C-006-000
8	P139C-008-000
10	P139C-010-000
12	P139C-012-000



Pracovní tlak	0,2 až 1,0 MPa
Pracovní teplota	-20°C až +60°C
Pracovní médium	upravený stlačený vzduch

Škrticí ventil jednosměrný, dural

Závit	Objednáací kód	Max. průtok* 1→2	Max. průtok* 2→1
M5	NDRV05B	60	130
G1/8"	NDRV10	60	450
G1/4"	NDRV25	300	600
G3/8"	NDRV37	600	1100
G1/2"	NDRV50	600	1400



*) Max. průtok [NI] při primárním tlaku 0,6 MPa a tlakové ztrátě 0,1 MPa

Škrticí ventil obousměrný, dural


Závit	Objednáací kód	Max. průtok*
M5	NDV05	60
G1/8"	NDV10	210
G1/4"	NDV25	300
G3/8"	NDV37	500
G1/2"	NDV50	500



*) Max. průtok [NI] při primárním tlaku 0,6 MPa a tlakové ztrátě 0,1 MPa

NDRV05B, NDV05

NDRV10, NDV10 a další

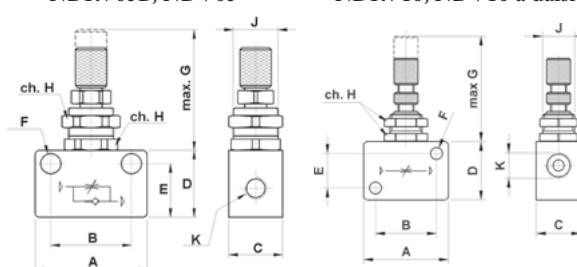

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
25	18	12	15	12	4,5	27	11	M10x0,75	M5
32	23	16,8	22	13	4,5	35	15	M12x0,75	G1/8"
40	30	22	32	22	4,5	35	15	M12x0,75	G1/4"
56	43	27	42	27	6,5	43	24	M18x1	G3/8"
56	43	27	42	27	6,5	43	24	M18x1	G1/2"

Velkopřítokový škrticí ventil jednosměrný

Závit	Objednáací kód	Max. průtok* 1→2	Max. průtok* 2→1	Hmotnost [g]	Pracovní tlak	Pracovní teplota	Pracovní médium
G1/2"	PMSC500-15A	4170	3810	406	0,0 až 1,0 MPa	-5°C až +60°C	upravený stlačený vzduch
G3/4"	PMSC500-20A	5850	4670	400			
G3/4"	PMSC600-20A	6230	5730	767			
G1"	PMSC600-25A	9200	10 320	721			

*) Max. průtok [NI] při napájecím tlaku 0,6 MPa.

