

PNEUMATICKÉ VÁLCE DVOJČINNÉ ISO 6431, VDMA 24562, NF E 49003.1 S BLOKACÍ V KRAJNÍ POLOZE



STRÁNSKÝ A PETRŽÍK



Moderní design, kvalitní zpracování a vysoká kvalita použitých materiálů - to jsou vlastnosti nové řady válců. Válcé mají automatické blokování v krajních polohách. Při výpadku vzduchu válec zůstane ve své krajní poloze. Odblokování je provedeno automaticky po přivedení stlačeného vzduchu. Připojovací rozměry odpovídají mezinárodním normám ISO 6431, VDMA 24562 a NF E 49003.1 a proto lze těmito válci nahradit pneumatický válec stejného průměru, vyrobený dle těchto norem, od jakéhokoliv výrobce. Válcé mají nastavitelné tlumení koncových poloh a magnet pro bezkontaktní snímání polohy. Snímače se vkládají přímo do drážek v profilu trubky - odpadá tedy nutnost používat držáky snímačů.



Upozornění

Pro správnou funkci odblokování pístní tyče při rozběhu, je nutné použít na válec škrticí ventil s funkcí škrcení na výstup.

Pracovní tlak	0,6 MPa
Minimální tlak	0,1 MPa
Maximální tlak	1,0 MPa
Pracovní teplota	-20°C až +80°C
Pracovní médium	upravený stlačený vzduch

Průměr pístu [mm]	32	40	50	63	80
Vysouvací síla při 0,6 MPa [N]	482	754	1178	1870	3015
Vysouvací síla při 0,6 MPa [N] s průběžnou pístní tyčí	415	633	990	1682	2720
Zasouvací síla při 0,6 MPa [N]	415	633	990	1682	2720
Závitové připoje	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"
Délka nastavitelného tlumení [mm]	17	17	17	16	20
Maximální zdvih [mm] *	1000*	1000*	1000*	1000*	1500*
Pracovní rychlost [mm/s]	50 až 500				
Minimální zdvih pro snímání polohy [mm]	17	21	25	25	25
Hmotnost základní části [kg]	0,50	0,78	1,38	1,81	3,84
Hmotnost 1 mm zdvihu [kg]	0,003	0,004	0,007	0,007	0,013
Hmotnost základní části [kg] s průběžnou pístní tyčí	0,56	0,88	1,48	2,01	5,19
Hmotnost 1 mm zdvihu [kg] s průběžnou pístní tyčí	0,004	0,006	0,009	0,009	0,017

*) Zdvih válce může být delší po dohodě s technickým oddělením naší společnosti

Objednací kódy

10213 60 00 050 0100


Typ válce	Vybavení	Odchylky	Průměr pístu	Zdvih/sada těsnění
10211 dvojčinný, s blokováním ve vysunuté poloze	60 s tlumením, s magnetem	00 bez odchylky	032 32 mm	xxxx zdvih v mm např. 0100 = zdvih 100 mm
10212 dvojčinný, s blokováním v zasunuté poloze	65 s průběžnou pístní tyčí, s tlumením, s magnetem	14 pístní tyč nerez 17 240	040 40 mm	9999 sada těsnění
10213 dvojčinný, s blokováním v obou polohách			050 50 mm	
			063 63 mm	
			080 80 mm	

Další materiálové nebo rozměrové odchylky jsou možné po dohodě s technickým oddělením naší společnosti

Provedení / materiály


- čelo/víko: hliníkový kokilový odlitek
- těleso: tažený duralový profil, eloxovaný
- pístní tyč: broušená ocelová tyč CK45, povrch tvrdochrom

Rozměry

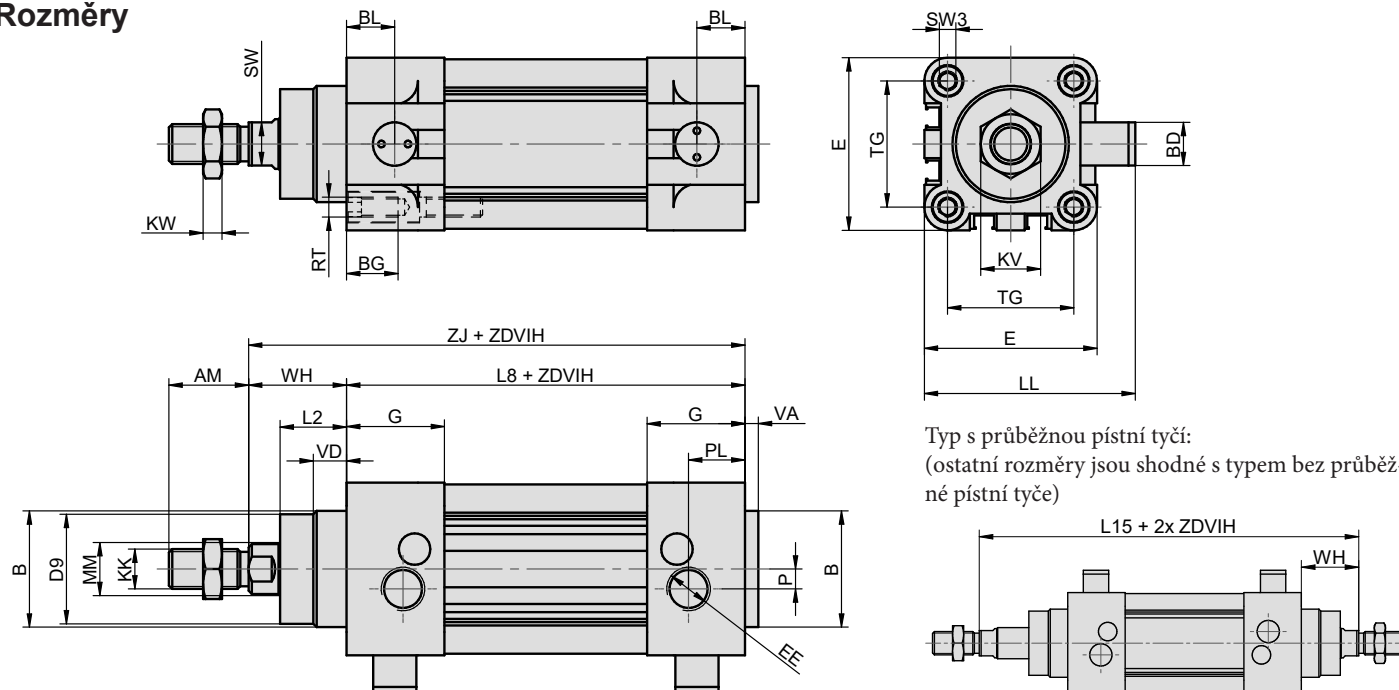

Ø	AM	B	BD	BG	BL	D9	E	EE	G	KK	KV	KW	LL	L2	L8	L15	MM	P	PL	RT	SW	SW3	TG	VA	VD	WH	ZJ
32	22	30	13	16	11	28	45	G1/8"	25	M10x1,25	17	6	58,5	18	94	146	12	3	16	M6	10	6	32,5	4	10	26	120
40	24	35	13	16	14,5	33	54	G1/4"	30	M12x1,25	19	7	63,5	21,5	105	165	16	6	14	M6	13	6	38	4	11	30	135
50	32	40	16	14	15	39	65	G1/4"	30	M16x1,5	24	8	79	22	106	180	20	3	17	M8	16	8	46,5	4	5	37	143
63	32	45	16	17	15	44	75	G3/8"	30	M16x1,5	24	8	84	23	121	195	20	6	16	M8	16	14	56,5	4	5	37	158
80	40	45	36	20	15	44	95	G3/8"	30	M20x1,5	30	10	113,5	31	128	220	25	10	16	M10	21	17	72	4	5	46	174

Upínací příslušenství

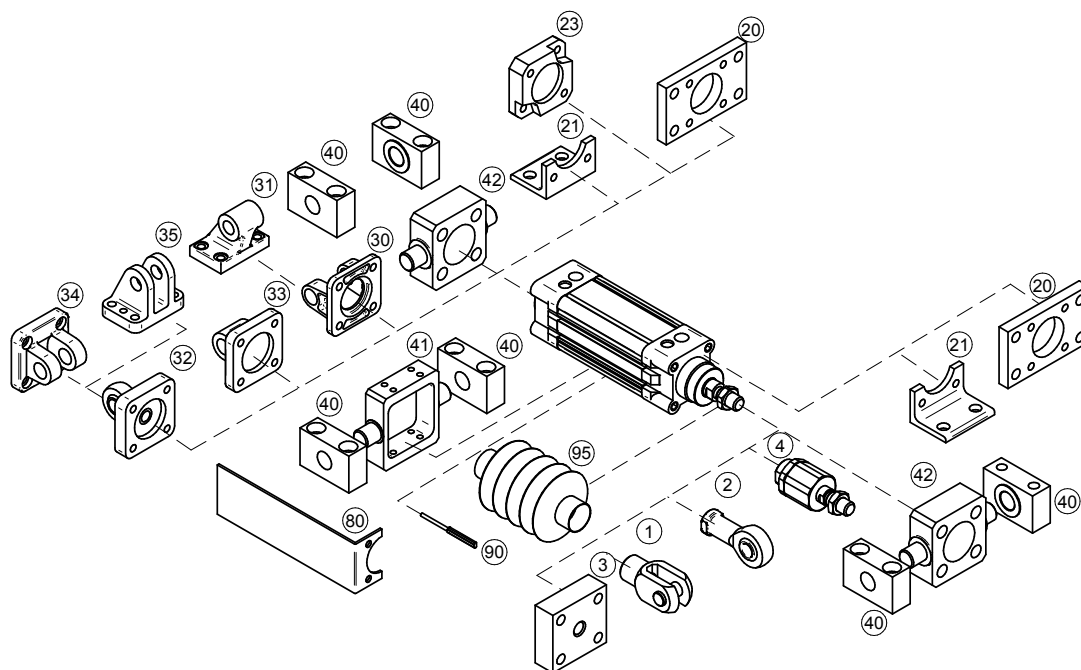

Upínací příslušenství	... viz strana
1 Vidlice na pístní tyč	... 4-2
2 Oko na pístní tyč výkyvné v prostoru	... 4-3
3 Příruba na pístní tyč	... 4-2
4 Kulová spojka na pístní tyč	... 4-3
20 Příruba	... 4-5
21 Patka	... 4-5
23 Spojovací deska boxer	... 4-6
30 Vidlice válce	... 4-7
31 Oko válce výk. v rovině	... 4-7
32 Oko válce výk. v prostoru	... 4-8
33 Oko válce přímé	... 4-8
34 Vidlice válce úzká	... 4-9
35 Vidlice válce pravoúhlá	... 4-9
40 Třmen	... 4-10
41 Středová objímka	... 4-12
42 Objímka na čelo/víko	... 4-12
80 Držák rozvaděče	... 4-12
90 Snímač polohy	... 3-2, 3-4
90 Proporcionální snímač polohy s analogovým výstupem	... 3-6
95 Krycí prachovka	... 4-4