


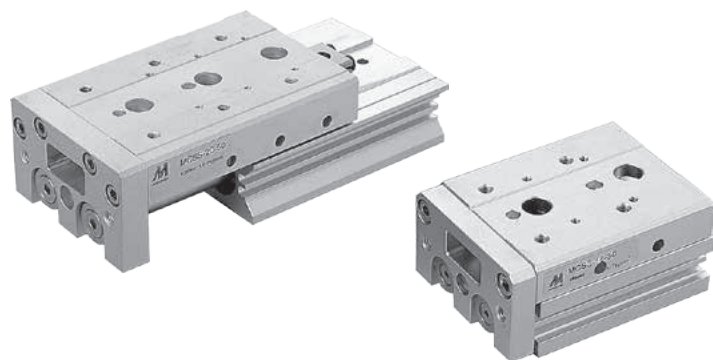

Pneumatické saně jsou tvořeny pneumatickým válcem se dvěma písty a integrovaným pracovním stolem, což díky robustnosti a přesnosti vedení zaručuje přesné polohování saní. Válcé mají magnetický píst pro bezkontaktní snímání polohy.

Více informací jako např. **technické parametry, dovolené zatížení a rozměry** najdete na našich internetových stránkách www.sappv.cz/r/v30 nebo načtete QR kód.

Pracovní tlak	0,6 MPa
Minimální tlak	0,15 MPa
Maximální tlak	0,7 MPa
Pracovní teplota	-5°C až +60°C
Pracovní médium	upravený stlačený vzduch

Průměr pístu [mm]	6	8	12	16	20	25
Vysouvací síla při 0,6 MPa [N]	34	61	136	241	377	589
Zasouvací síla při 0,6 MPa [N]	25	45	102	181	283	454
Závitové připoje	M3	M5	M5	M5	G1/8"	G1/8"
Maximální zdvih [mm]	50	75	100	125	150	150
Tlumení v koncových polohách	pryžové dorazy, volitelně hydraulický tlumič rázů v jedné nebo obou polohách					

Objednací kódy


P MCSS 20 L 50 B

Typ saní	Průměr pístu	Provedení	Zdvih/sada těsnění	Vybavení
MCSS dvojčinné, dvoupístové	06 6 mm 08 8 mm 12 12 mm 16 16 mm 20 20 mm 25 25 mm	standard L symetrické	xxx zdvih v mm např. 50 = zdvih 50 mm viz tabulka standardních zdvihů -RK sada těsnění	bez zvl. vybavení AS s regulací zdvihu při vysunutí AT s regulací zdvihu při zasunutí A s regulací zdvihu na onou stranách BS* s hydr. tlumičem a regulací zdvihu při vysunutí BT* s hydr. tlumičem a regulací zdvihu při zasunutí B* s hydr. tlumičem a regulací zdvihu na obou stranách


Průměr pístu [mm]	Standardní zdvih [mm]								
	10	20	30	40	50	75	100	125	150
6	•	•	•	•	•				
8	•	•	•	•	•	•			
12	•	•	•	•	•	•	•		
16	•	•	•	•	•	•	•	•	
20 a 25	•	•	•	•	•	•	•	•	•

i V případě požadavku na snímání polohy, je možné použít snímače řady RCE/RPE/RNE - podrobnosti najdete na straně 3-8

Možné způsoby upevnění válce

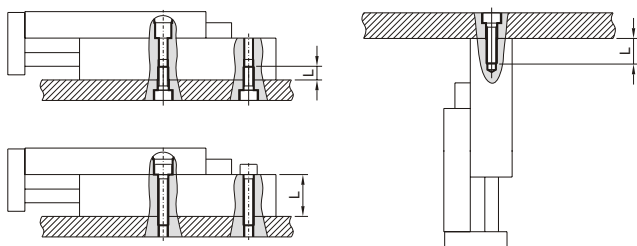


Možné způsoby upevnění zátěže

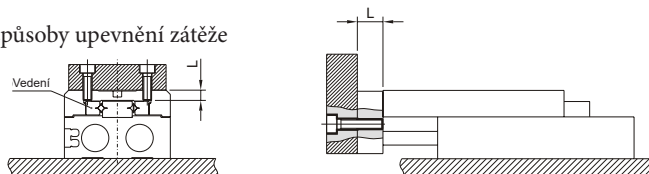


Poznámka: rozsah regulace zdvihu je standardně 5 mm, rozsahy 15 a 25 mm jsou volitelné.

Vybavení A, AS a AT:



Vybavení B, BS a BT:



*) Hydraulický tlumič není dostupný pro průměr pístu 6 mm