



ELEKTRICKÉ POHONY S KULIČKOVÝM ŠROUBEM BEZ MOTORU ŘADY MEQI ISO 15552



STRÁNSKÝ A PETRŽÍK

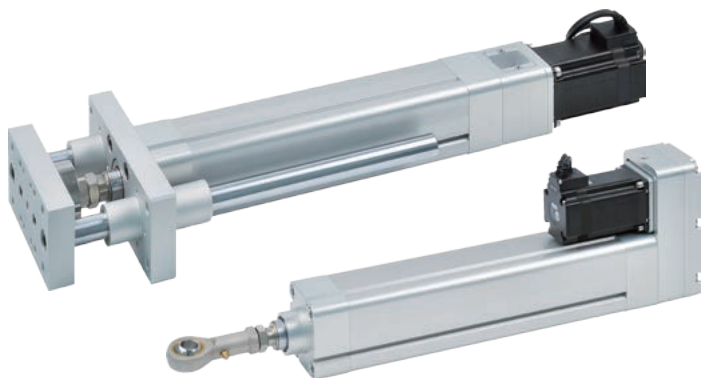

s pístní tyčí



bez motoru



bez řídicí jednotky

Hlavní výhody:

- bez motoru - lze použít preferovaný typ - servo nebo krokový motor
- vysouvající se pístní tyč s blokáci proti pootočení
- integrované kluzné vedení
- dvě možnosti polohy motoru
- ideální jako náhrada pneumatického válce díky stejným uchycovacím rozměrům podle ISO 15552

Model	MEQI 50			MEQI 63		
Opakovatelná přesnost [mm]	± 0,02			± 0,02		
Stoupání kuličkového šroubu [mm]	5	10	20	5	10	20
Maximální rychlost [mm.s ⁻¹] pro servo motor / pro krokový motor	250 / 125	500 / 250	1000 / 500	250 / 125	500 / 250	1000 / 500
Max. zátěž při vodorovném pohybu [kg]* pro servomotor	110	88	40	110	88	40
Max. zátěž při svislém pohybu [kg]* pro servomotor	33	22	10	33	22	10
Max. posuvová síla [N] pro servomotor / pro krokový motor	1560 / 1120	780 / 560	390 / 280	1560 / 1120	780 / 560	390 / 280
Možné zdvihy [mm]	100 až 600, násobky 50			100 až 800, násobky 50		
Kuličkový šroub [mm]	C7 Ø16			C7 Ø20		
Max. úhel natočení pístní tyče [°]	± 0,4			± 0,4		

*) Pro podporu při zatížení je nutné použít externí vedení. Pracovní rychlost při zatížení musí být menší než maximální rychlost.





Objednací kódy

P MEQI - 50 L05 - 200 - BC - M40 B - A2 D


Model		Stoupání kul. šroubu		Poloha motoru		Značka motoru		Brzda		Koncový snímač	
50	MEQI 50	05	5 mm	BC	v ose	M40	Mitsubishi, servo 400W		bez brzdy		bez
63	MEQI 63	10	10 mm			P40	Panasonic, servo 400W	B	s brzdou	A1	1 kus
		20	20 mm	BA	nahoře	Y40	Yaskawa, servo 400W	Pozn.: brzda se doporučuje při svislém použití		A2	2 kusy
						T40	Delta, servo 400W			A3	3 kusy
						S56	Mindman, krokový □56				

Zdvih	
xxxx	zdvih v mm 100 až 600 (MEQI 50), 100 až 800 (MEQI 63), (vždy násobky 50) např. 100 = zdvih 100 mm

Průhyb pístní tyče při radiálním zatížení

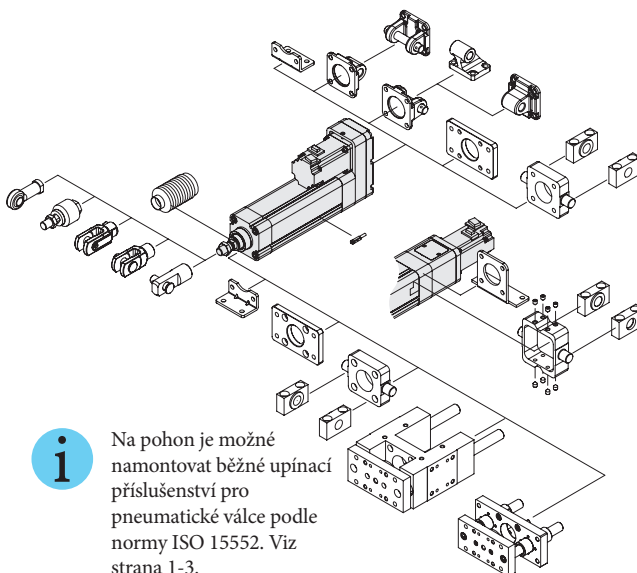

Na pohon je možné namontovat běžné upínací příslušenství pro pneumatické válce podle normy ISO 15552. Viz strana 1-3.



Profil pohonu je symetrický a uzavřený.



Technické parametry, rozměry a další informace najdete na našich internetových stránkách na adrese sappv.cz/r/x02

