




- ISO 15552, VDMA 24562, NF E 49003.1
- DIN ISO 6431, VDMA 24562, NF E 49003.1
- kompaktní

PŘÍDAVNÉ LINEÁRNÍ VEDENÍ TYPU „H“ S VALIVÝMI LOŽISKY PRO VÁLCE

- ISO 15552, VDMA 24562, NF E 49003.1
- DIN ISO 6431, VDMA 24562, NF E 49003.1
- kompaktní

Dodávka obsahuje:

- 1 ks těleso vedení
- 1 ks příruba
- 2 ks vodící tyče
- 1 ks příruba pro připevnění k válci

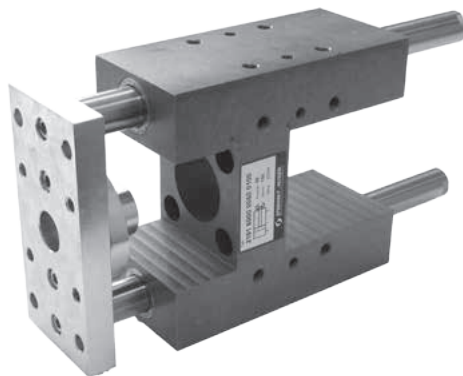

Zařízení lze namontovat na jakýkoliv válec, vyrobený dle VDMA 24562 (pro válce s magnetickým pístem průměr 32 až 63 mm včetně je nutné použít válec s kulatou trubkou - odchylka č. 13), pro válce vyrobené dle ISO 15552 nebo pro kompaktní válce (pouze s vnitřním závitem na pístní tyči). Vedení chrání pístnici válce proti pootočení a namáhání krouticím momentem a radiální silou. Uložení vodících tyčí je bez vůle v přímočarých kuličkových ložiscích.

Objednací kódy

2101 500 00 050 0100

Typ vedení H	
2101	pro válce DIN ISO 6431, VDMA 24562, NF E 49003.1
2102	pro válce ISO 15552
2120*	pro válce kompaktní*



Odchylky	
00	bez odchylky

Průměr pístu	
032	32 mm
040	40 mm
050	50 mm
063	63 mm
080	80 mm
100	100 mm
125	125 mm



Zdvih	
xxxx	zdvih v mm např. 0100 = zdvih 100 mm

*) Pouze pro válce s vnitřním závitem na pístní tyči

Užitečné zatížení

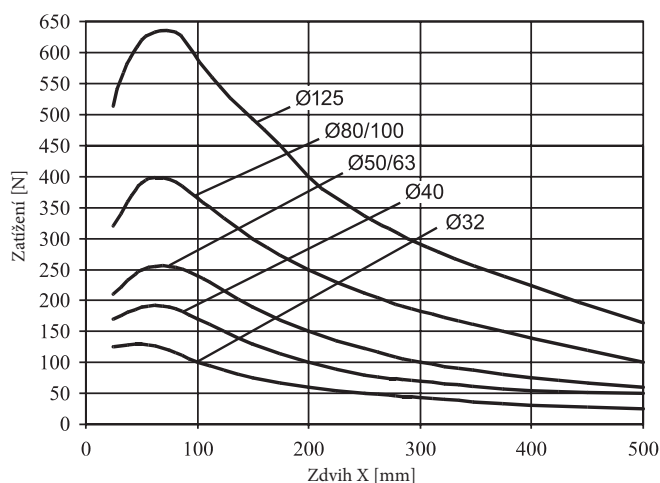

Průhyb při zatížení 10 N

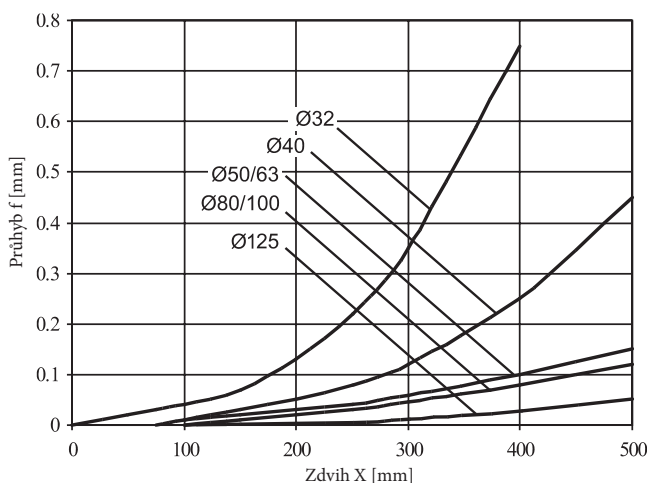

Provedení / materiály

- vodící tyč: kalená broušená ocelová tyč Cs-53, povrch tvrdochrom
- těleso vedení: slitina Al
- příruba: Ø32-Ø125 pozinkovaná ocel
- příruba pro připevnění k válci: pozinkovaná ocel
- přímočará ložiska: krytá, kuličková


Průměr pístu [mm]	32	40	50	63	80	100	125
Hmotnost základní části [kg]	1,57	2,54	4,08	5,87	10,46	14,13	21,78
Hmotnost 1 mm zdvihu [kg]	0,002	0,003	0,005	0,005	0,008	0,008	0,011

UPÍNACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VÁLCE

- ISO 15552, VDMA 24562, NF E 49003.1
- DIN ISO 6431, VDMA 24562, NF E 49003.1
- kompaktní

Rozměry

Pro válec ISO 15552, DIN ISO 6431, VDMA 24562, NF E 49003.1 a kompaktní (průměr pístu 32 až 125 mm)

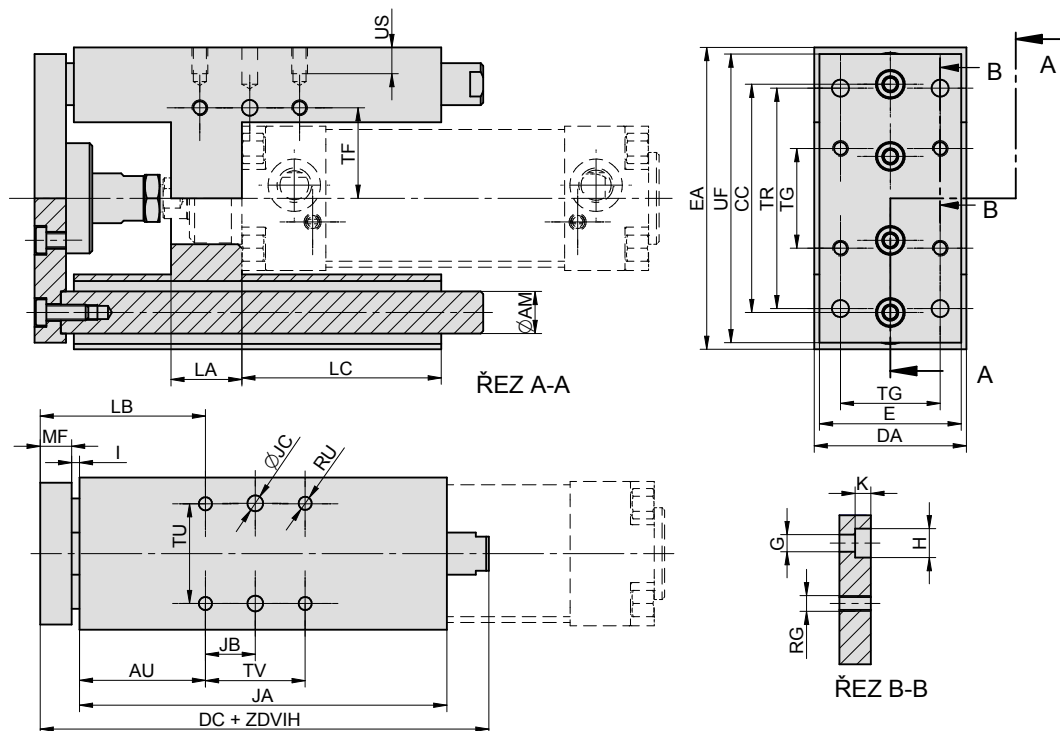

Ø	AU	AZ	CC	DA	DC	E	EA	G	H	I	JA	JB	JC	K	LA	LB	LC	MA	MF	RA	RG	RU	TR	TF	TG	TH	TU	TV	UF	US
32	44	-	74	50	152	45	97	6,5	11	3	125	16,25	6	6	23	59-69	65	12	12	-	M6	M6	78	30,5	32,5	-	32,5	32,5	92	10
40	48	-	87	58	171	54	115	6,5	11	3	140	19	6	6	27	63-73	76	16	12	-	M6	M6	84	34,5	38	-	38	38	110	10
50	52	-	104	70	182	63	137	9	15	3	150	23,25	6	9	34	70-80	79	20	15	-	M8	M8	100	42,5	46,5	-	46,5	46,5	130	13
63	55,5	-	119	85	218	80	152	9	15	3	182	28,25	6	9	34	73,5-83,5	103	20	15	-	M8	M8	105	50	56,5	-	56,5	56,5	145	13
80	66	-	148	105	256	100	189	11	18	3	215	36	6	11	40	89-99	122	25	20	-	M10	M10	130	65	72	-	72	72	180	16
100	67,5	-	172	130	261	120	213	11	18	3	220	44,5	6	11	45	90,5-100,5	122	25	20	-	M10	M10	140	75	89	-	89	89	200	16
125	65	-	202	150	285	140	250	13	20	3	230	55	8	13	52	93-103	108	30	25	-	M12	M12	170	90	110	-	110	110	240	20