


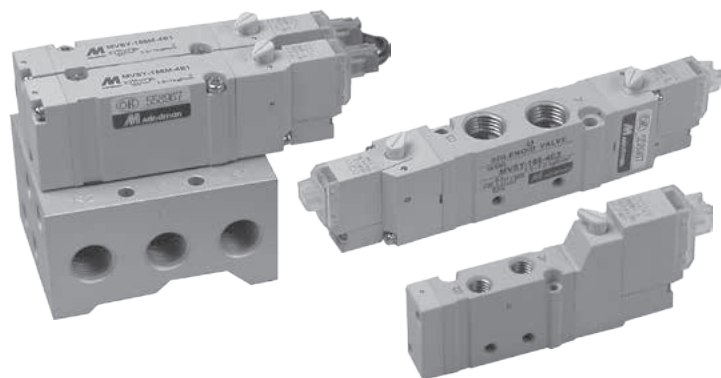

Nová řada rozvaděčů s malými nároky na prostor a s lepšími technickými parametry (např. nižší spotřeba el. energie). K dispozici jsou varianty pro přímou nebo skupinovou montáž s vývody z rozvaděče nebo ze základní desky pro pohodlnou údržbu. Rozvaděče řady MVSY jsou nepřímo ovládané. V nabídce jsou provedení 5/2 s jednou i dvěma cívkami a 5/3 se střední uzavřenou, odvětranou i s polohou pod tlakem.

Tento rozvaděč obsahuje pryžové těsnící prvky.

Řada	MVSY 100	MVSY 156	MVSY 188
Připojovací závit	M5	G1/8"	G1/4" (G1/8" pro výfuk 3 a 5)
Průtok [Nl/min]	200	630	760
Pracovní tlak [MPa]	0,2 až 0,7	0,15 až 0,7, resp. 0,2 až 0,7 pro provedení 5/3	
Příkon [W, VA]	1,2W pro stejnosměrné napětí, 2,5/1,6VA pro střídavé napětí (sepnutí/držení), indikace stavu LED diodou		
Čas odezvy [ms]	12, resp. 15 pro provedení 5/3	19, resp. 32 pro provedení 5/3	23, resp. 50 pro provedení 5/3
Tolerance napětí cívky	±10%		
Pracovní teplota [°C]	teplota okolí -5 až +50		
Krytí	IP40		

5

Objednací kódy

PMVSY 156 42 D24

Velikost	
100	řada MVSY 100, závit M5**
100M	řada MVSY 100, bez závitů pro skup. montáž s vývody *
156	řada MVSY 156, závit G1/8"
156M	řada MVSY 156, bez závitů pro skup. montáž s vývody *
188	řada MVSY 188, závit G1/4"
188M	řada MVSY 188, bez závitů pro skup. montáž s vývody *

*) Tyto rozvaděče nemají vývody se závitů, ale tyto vývody jsou na základní desce skupinové montáže, viz podrobnosti níže
) K těmto rozvaděčům **není možné použít přímé šroubení na hadici Ø6

Funkce	
41	5/2 monostabilní (s 1 cívkou)
42	5/2 bistabilní (se 2 cívkami)
42C	5/3 se střední polohou uzavřenou
42P	5/3 se střední polohou pod tlakem
42R	5/3 se střední polohou odvětranou

Napětí cívky	
D6	6 V DC ± 10%
D12	12 V DC ± 10%
D24	24 V DC ± 10%
A220	230 V AC ± 10%, 50-60 Hz




Konektor s kabelem o délce 0,5m je součástí dodávky. K dispozici jsou i konektory s kabelem: o délce 5m ... obj. kód PMVSY-C5 o délce 10m ... obj. kód PMVSY-C10. Viz strana 5-34.

Objednací kódy základních desek pro skupinovou montáž


PMVSY 100 M-5M 4

Velikost		Typ		Počet pozic	
100	řada MVSY 100	-5B	rozvaděč se závitů	2 až 10	pro 2 až 10 rozvaděčů
156	řada MVSY 156	M-5M	rozvaděč bez závitů, deska s vývody ^{*)}		
188	řada MVSY 188				

*) Pro řadu MVSY 100 lze použít pouze přímé válcové šroubení na hadici Ø4 (N102-004-000-01) a Ø6 (N102-006-000-01) viz strana 10-2.



Základní desky mohou být **pro rozvaděče se závitů** - PMVSYxxxM4... - tyto rozvaděče mají závitů na všech pěti portech (porty 1,2,3,4 a 5). V tomto případě se použije deska PMVSYxxx-5Bx, která má jen vývody portů 1,3 a 5.



Rozvaděče řady MVSY je možné montovat na základní desku s předem stanoveným počtem pozic. Není možné jednoduše přidávat k již vytvořené sestavě další pozice - bylo by nutné desku vyměnit, nebo vytvořit další skupinu rozvaděčů. Pro případné další rozšíření doporučujeme desku s více pozicemi a nevyužité pozice zaslepit příslušnými záslapkami. Rozvaděče se na základní desku montují přímo - není nutný žádný adaptér. Jednotlivé rozvaděče, jsou-li namontovány na základní desce, je možné demontovat samostatně, odšroubováním dvou šroubů přístupných z vrchní strany rozvaděče. Elektrické kabely jsou přivedeny ke každé cívkě samostatně. K dispozici jsou ale i základní desky se společným konektorem - pro více informací kontaktujte naše technické oddělení.



K dispozici jsou rovněž **základní desky pro rozvaděče bez závitů** - PMVSYxxxM4... - tyto rozvaděče nemají závitů ani vývody pracovních portů - jsou určeny výhradně pro montáž na desku. V tomto případě se použije deska PMVSYxxxM-5Mx, která má společné porty 1,3 a 5 a u každé pozice pro rozvaděč jsou z boku vývody portů 2 a 4. Toto uspořádání zjednodušuje montáž a údržbu - rozvaděč je možné ze sestavy vyjmout bez demontáže vývodů 2 a 4.

Objednací kódy záslepek pro základní desky pro skupinovou montáž
PMVSY 100 - 5P

Velikost	
100	řada MVSY 100
156	řada MVSY 156
188	řada MVSY 188

Záslepka	
-5P	záslepka


Záslepky se používají pro zaslepení vývodů ze základní desky v případě, že ne všechny pozice jsou momentálně obsazeny a plánuje se rozšíření sestavy v budoucnosti. V takovém případě se pak jen vymění záslepka za rozvaděč a deska zůstává nezměněna.


Objednací kódy držáků samostatných rozvaděčů se závit
PMVSY 100 - 1A


Velikost	
100	řada MVSY 100
156	řada MVSY 156
188	řada MVSY 188

Typ držáku	
-1A	vodorovný
-2A	svislý

Vodorovný držák




Svislý držák




Držáky je možné použít pro samostatné montované rozvaděče se závit - rozvaděče nemají průchozí montážní otvory, proto je někdy výhodné použít držák pro snadnější montáž. **Svislé držáky jsou určeny pouze pro monostabilní rozvaděče (1 cívka, funkce 41).**

Rozměry rozvaděčů řady MVSY 100


Typ 5/2 s jednou cívkou:

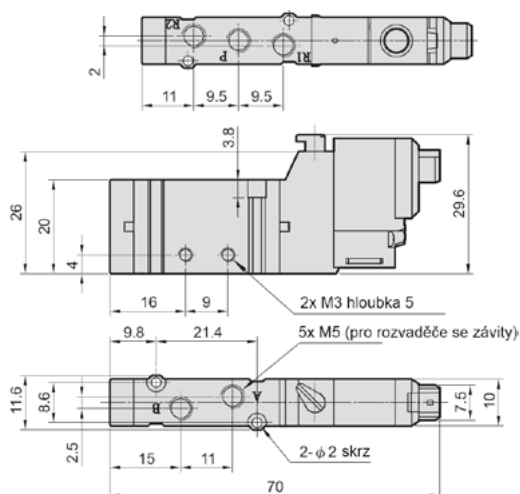


Typ 5/2 se dvěma cívkami:

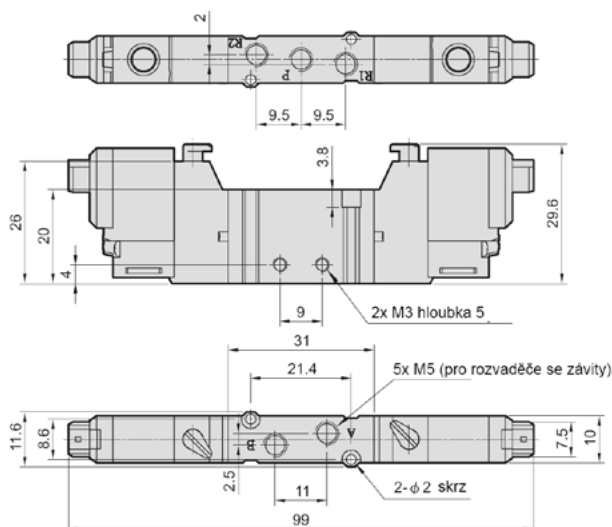


Typ 5/3:

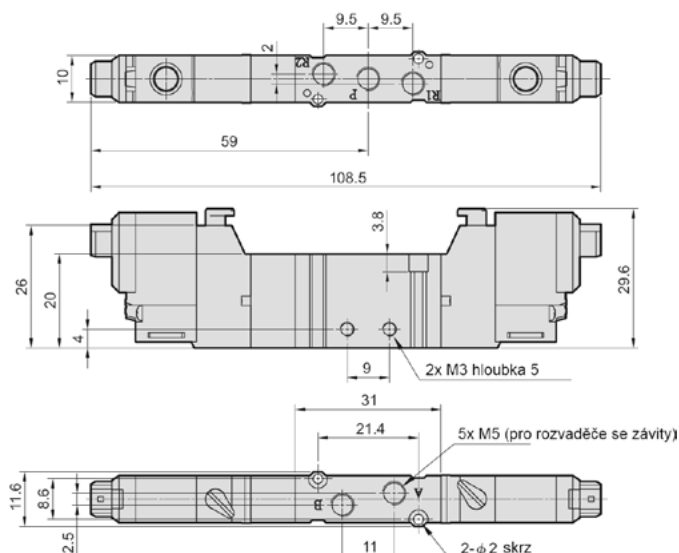

Vodorovný držák:




Svislý držák:

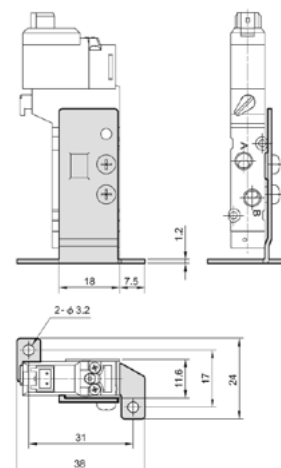


Funkce	Hmotnost [kg]
41	0,030
42	0,043
42C/P/R	0,055

Rozměry rozvaděčů řady MVSY 156

Typ 5/2 s jednou cívkou:

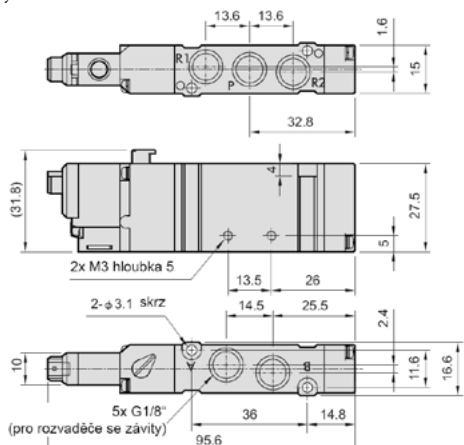


Typ 5/2 se dvěma cívkami:

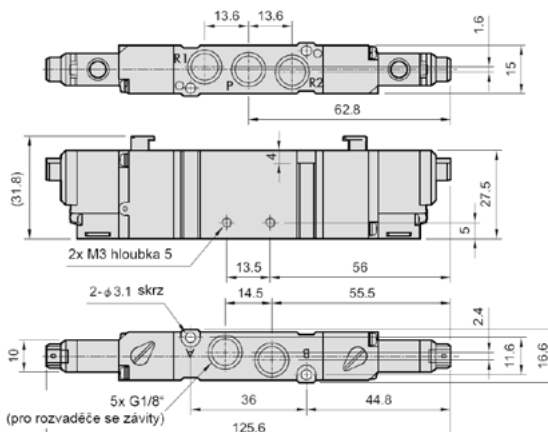


Funkce	Hmotnost [kg]
41	0,068
42	0,087
42C/P/R	0,096


Typ 5/3:

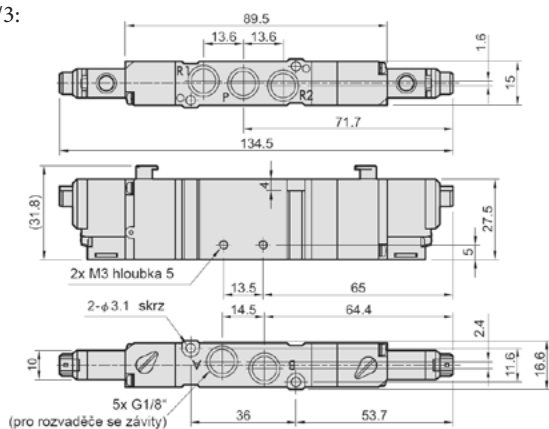

Vodorovný držák:

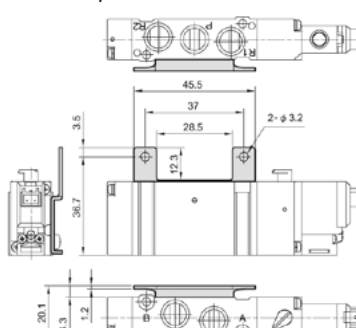


Svislý držák:

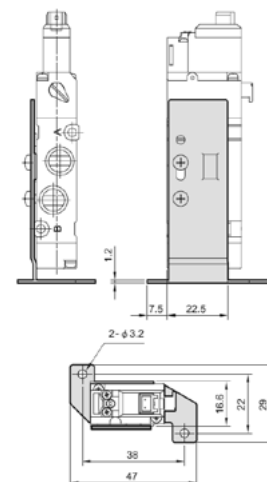


Rozměry rozvaděčů řady MVSY 188

Typ 5/2 s jednou cívkou:

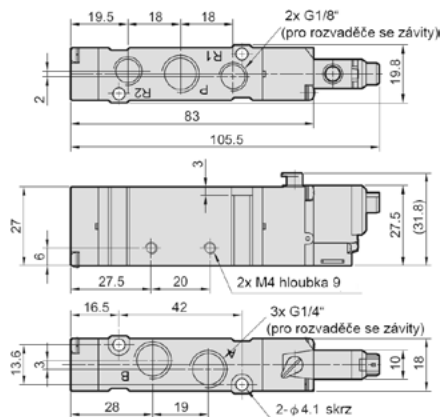


Typ 5/2 se dvěma cívkami:

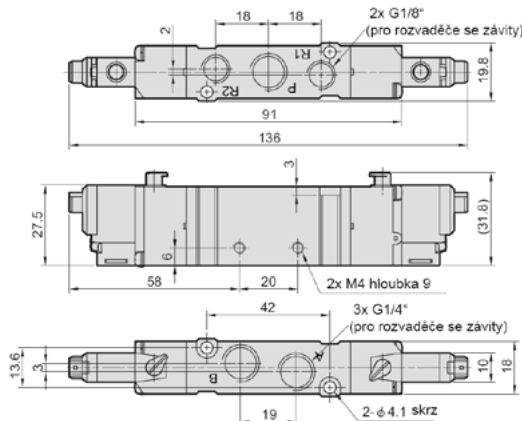


Funkce	Hmotnost [kg]
41	0,084
42	0,106
42C/P/R	0,116


Typ 5/3:

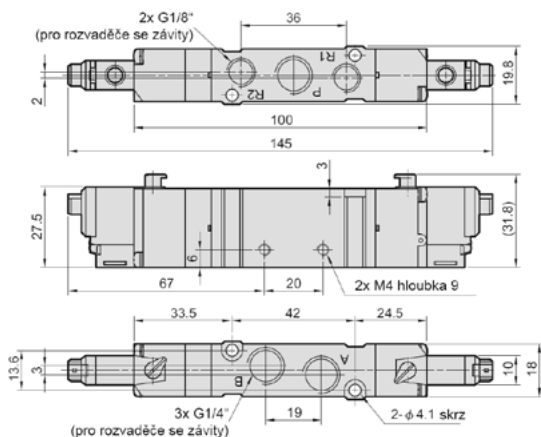

Vodorovný držák:

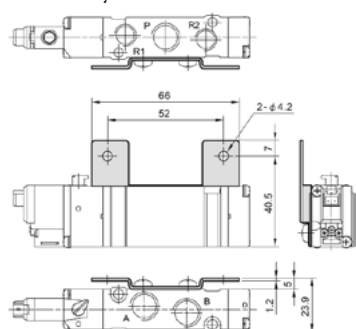


Svislý držák:

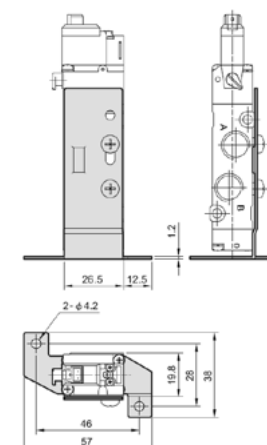

Rozměry desek pro skupinovou montáž rozvaděčů řady MVSY

Typ -5B pro rozvaděče se závit

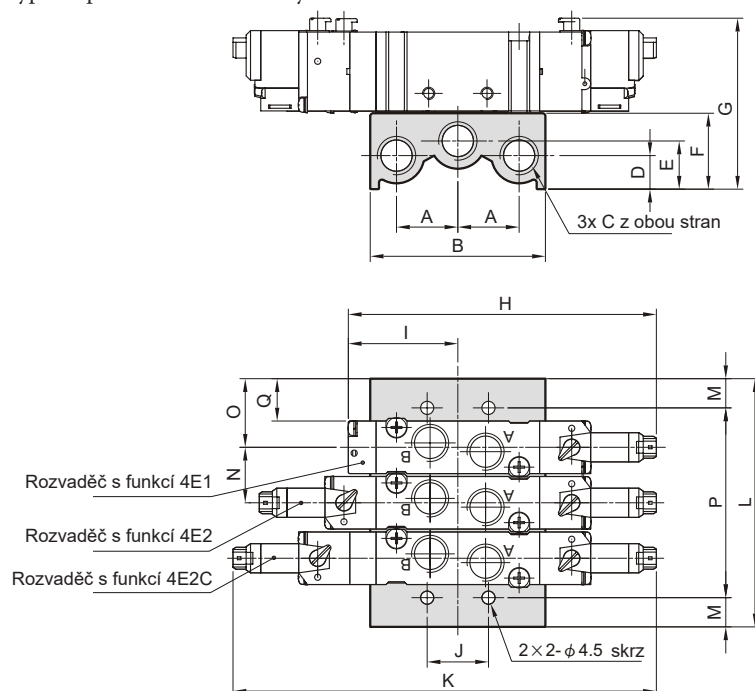


Řada	Hodnota	Počet pozic									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
100	L	48,5	59	69,5	80	90,5	101	111,5	122	132,5	
	P	30,5	41	51,5	62	72,5	83	93,5	104	114,5	
	Hmotnost [kg]	0,07	0,08	0,10	0,12	0,13	0,15	0,16	0,18	0,19	
156	L	60	76	92	108	124	140	156	172	188	
	P	40	56	72	88	104	120	136	152	168	
	Hmotnost [kg]	0,14	0,17	0,21	0,24	0,28	0,31	0,35	0,39	0,42	
188	L	66	85	104	123	142	161	180	199	218	
	P	46	65	84	103	122	141	160	179	198	
	Hmotnost [kg]	0,18	0,23	0,27	0,32	0,37	0,42	0,47	0,52	0,57	

Řada	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
100	16,5	49	G1/8"	12,5	12,5	20	50,1	75	24,5	16	108,5
156	21	60	G1/4"	11,5	16,5	26	58,6	96,5	22,8	20	134,5
188	21	60	G1/4"	11,5	16,5	26	58,6	105,5	37,5	21	145

Řada	M	N	O	Q
100	9	10,5	19	14
156	10	16	22	14,5
188	10	19	23,5	14,5

Typ M-5M pro rozvaděče bez závit

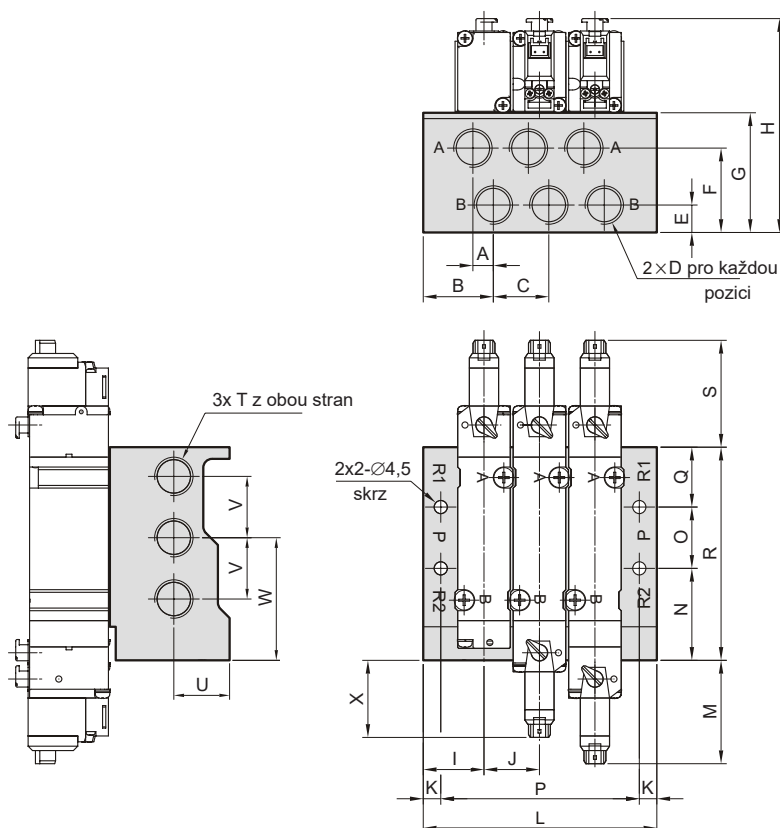

Řada	Hodnota	Počet pozic								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	L	47,5	60	72,5	85	97,5	110	122,5	135	147,5
	P	39,5	52	64,5	77	98,5	102	114,5	127	139,5
	Hmotnost [kg]	0,18	0,2	0,28	0,32	0,37	0,41	0,46	0,50	0,55
156	L	59,5	77	94,5	112	129,5	147	164,5	182	199,5
	P	49,5	67	84,5	102	119,5	137	154,5	172	189,5
	Hmotnost [kg]	0,25	0,3	0,40	0,47	0,55	0,62	0,69	0,77	0,84
188	L	61	80	99	118	137	156	175	194	213
	P	49	68	87	106	125	144	163	182	201
	Hmotnost [kg]	0,39	0,5	0,62	0,74	0,85	0,97	1,09	1,20	1,32

Řada	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	W	X
100	7	15	12,5	G1/8"	7,4	22,2	32	61,6	18,5	12,5	4	29,9	24,6	16	15,2	55,8	22,8	G1/8"	8 (15)	16	32,6	20,4
156	8,5	19	17,5	G1/4"	10	27,5	38	70,3	21	17,5	5	33,7	29	20	19	68	32,8	G1/4"	17,6	20	39	24,8
188	7	24	19	G1/4"	9,4	28,9	41	73,3	20,8	19	6	35,4	31,5	21	20,5	73	36,6	G1/4"	19,1	21	42	26,4