




Nová řada jednotek na úpravu stlačeného vzduchu na první pohled zaujme svoji robustní kovovou konstrukcí včetně kovových nádobek s ukazateli hladiny. Zapuštěný manometr není náchylný na poškození. Tyto dostupné jednotky s dobrým průtokem a 5 µm filtrační vložkou najdou uplatnění v řadě aplikací.



Velikost závitů	G1/4"	G3/8"	G1/2"
Vstupní tlak [MPa]	0,05 až 1,5 pro poloautomatické vypouštění kondenzátu, 0,15 až 1,0 pro automatické vyp. kondenzátu		
Výstupní tlak [MPa]	0,1 až 0,85		
Zkušební tlak [MPa]	2,0		
Pracovní teplota [°C]	-5 až +60		
Filtrační vložka [µm]	5		
Objem nádobky na olej [l]	0,2		
Minimální průtok maznic [Nl/min]	30	65	80
Hmotnost [kg]	1,52		
Obsah balení	manometr (PPG-20)*, držák (tvar L)		

*) Manometr PPG-40 je možné použít pouze se závitovým adaptérem s obj. kódem PA-MAR401 viz. str 8-26


Objednací kódy

PMACP401 – 8A – 5u – BSP

Velikost závitů		Vypouštění kondenzátu	
8A	G1/4"	–	poloautomatické
10A	G3/8"		
15A	G1/2"	D	automatické

- i** Poloautomatické vypouštění kondenzátu automaticky vypustí kondenzát při poklesu tlaku pod 0,05 MPa.
- i** Jednotka může být umístěna s přívodem vpravo nebo vlevo.
- i** Další příslušenství, náhradní filtrační vložky a nádobky najdete na straně 8-25.

Rozměry

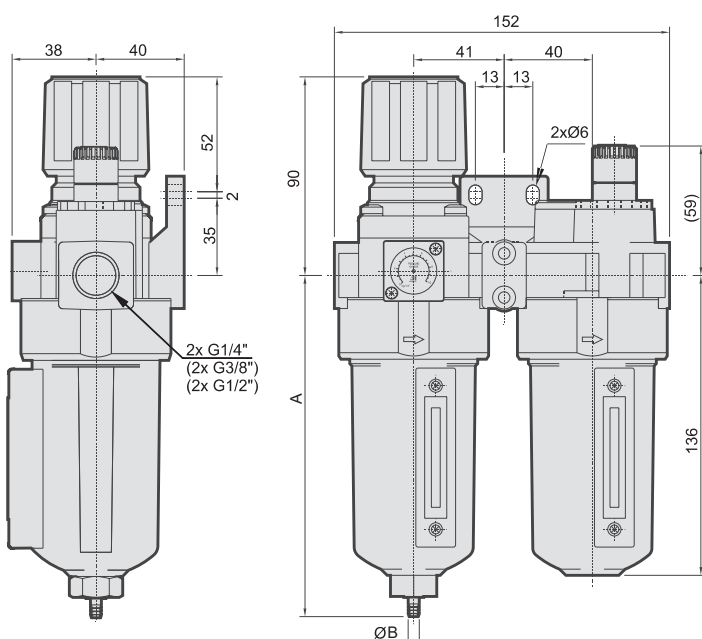

Poloautomatické vypouštění kondenzátu

A	B - vnitřní ø hadice
154	5

Automatické vypouštění kondenzátu

A	B - vnější ø hadice
166	8

Průtok

