



Řada nepřímo ovládaných rozvaděčů s připojením NAMUR (podle VDI/VDE 3845). V nabídce jsou všechna provedení, 5/2 s jednou i dvěma cívkami a 5/3 se střední uzavřenou, odvětranou i s polohou pod tlakem. Provedení 3/2 je možné vytvořit pomocí adaptéru, který se objednává zvlášť. Použitím připojovací desky je pak možné rozvaděč namontovat přímo na vstup válce. Součástí dodávky je i konektor.

Tento rozvaděč obsahuje pryžové těsnící prvky.

Řada	MVSN 300
Připojovací závit	G1/4" (NAMUR pro výstup 2 a 4)
Průtok [Nl/min]	1905, resp. 1630 pro provedení 5/3
Pracovní tlak [MPa]	0,2 až 0,8, resp. 0,3 až 0,8 pro provedení 5/3
Příkon [W, VA]	2W pro napětí 24V DC, 6/4,9VA pro napětí 230V AC(sepnutí/držení), 4,8/4,4VA pro napětí 24V AC(sepnutí/držení)
Čas odezvy [ms]	50
Tolerance napětí cívky	±10%
Pracovní teplota [°C]	teplota okolí -5 až +50
Krytí	IP65 s nasazeným a přišroubovaným konektorem s těsněním
Hmotnost [kg]	0,42 provedení 5/2 s jednou cívkou, 0,51 provedení 5/2 se 2 cívkami, 0,76 provedení 5/3

Objednací kódy

PMVSN 300 4E2C A220

Velikost	
300	řada MVSN 300, závit G1/4", NAMUR

Funkce		
4E1		5/2 monostabilní (s 1 cívkou)
4E2		5/2 bistabilní (se 2 cívkami)
4E2C		5/3 se střední polohou uzavřenou
4E2P		5/3 se střední polohou pod tlakem
4E2R		5/3 se střední polohou odvětranou

Napětí cívky	
D24	24 V DC ± 10%
A220	230 V AC ± 10%, 50-60 Hz
A24	24 V AC ± 10%, 50-60 Hz

i Konektor je součástí dodávky.

Příslušenství


Popis	Objednací kód
Adaptér pro vytvoření 3/2 provedení (z 4E1)	PMVSN 300 -A
Připojovací deska pro montáž na vstup válce	PMVSN 300 -C

Náhradní cívky


Objednací kód	Napětí	Příkon
PMVSE260-COD24	24V DC	2,0 W
PMVSE260-COA24	24V 50-60 Hz	5,4 VA
PMVSE260-COA220	230V 50-60 Hz	4,9 VA

Rozměry rozvaděčů a příslušenství řady MVSN


Typ 5/2 s jednou cívkou:

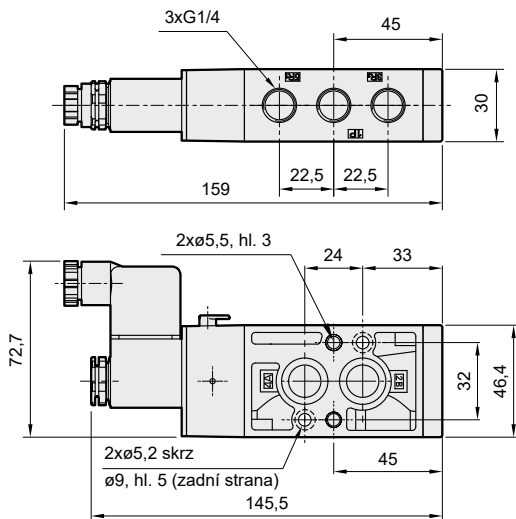


Typ 5/2 se dvěma cívkami:

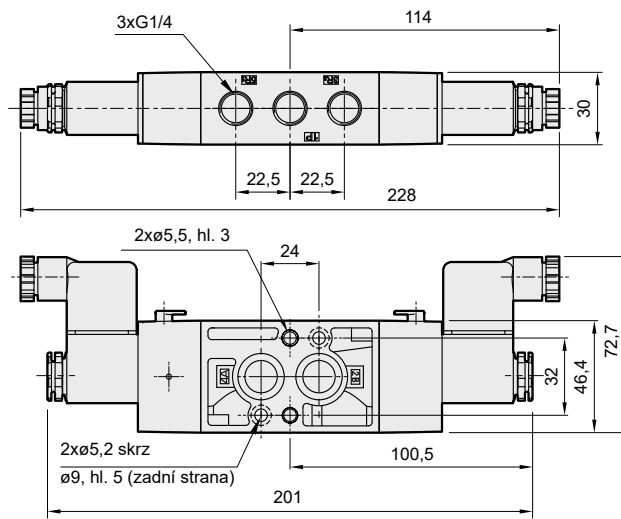


Typ 5/3:

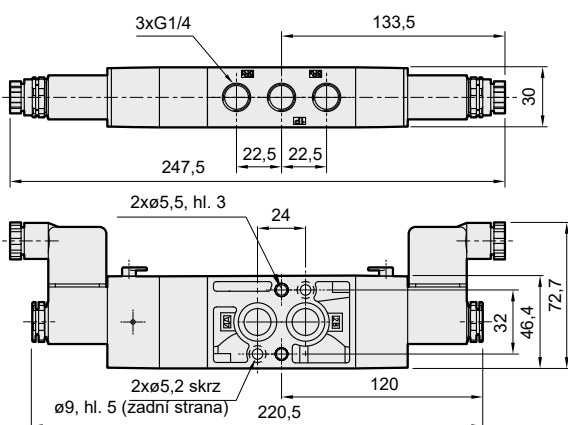

Adaptér pro vytvoření 3/2 provedení (z 4E1) - PMVSN 300 -A:



Namontováním tohoto adaptéru na rozvaděč s jednou cívkou (funkce 4E1), vznikne rozvaděč s připojením NAMUR s provedením 3/2. Bude-li adaptér na rozvaděči namontován tak, že tlumič hluku bude otočený k cívce, pak bude rozvaděč v klidu otevřený, bude-li adaptér namontovaný tak, že tlumič hluku bude na druhé straně než je cívka, pak bude rozvaděč v klidu uzavřený.

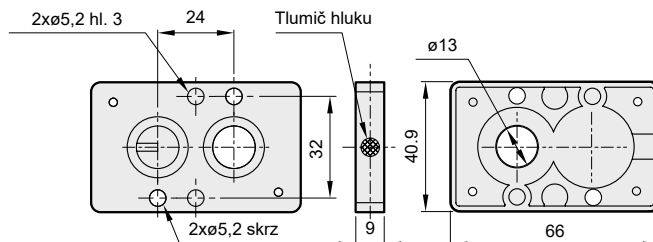

Připojovací deska pro montáž na vstup válce PMVSN 300 -C:

