

# PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH ROZVADEČŮ KONEKTORY PRO CÍVKY



**STRÁNSKÝ A PETRŽÍK**


## Standardní konektor typ 22 s průchodkou PG9

Objednací kód	Typ	Pracovní napětí [V]	Zapojení	Barva	Hmotnost [kg]
N230-363	standard	do 250	—	černá	0,02
N230-391	s červenou LED	10 až 50	a	průsvitná	0,02
N230-392	s červenou LED a varistorem	10 až 30	b	průsvitná	0,02
N230-393	s červenou LED	70 až 250	a	průsvitná	0,02
N230-394	s červenou LED a varistorem	70 až 250	b	průsvitná	0,02




### Schéma zapojení

Zapojení a




Zapojení b



## Konektor DIN 43650, provedení A, typ 30 s průchodkou PG9


Objednací kód	Typ	Pracovní napětí [V]	Zapojení	Barva	Hmotnost [kg]
N230-592	standard	do 250	—	šedá	0,02
N230-582	s červenou LED	10 až 50	a	průsvitná	0,02
N230-567	s červenou LED a varistorem	10 až 30	b	průsvitná	0,02
N230-584	s červenou LED	70 až 250	a	průsvitná	0,02
N230-585	s červenou LED a varistorem	70 až 250	b	průsvitná	0,02

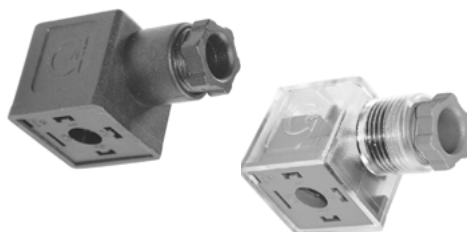

5

## Konektor s kabelem pro rozvaděče řady MVSY

Objednací kód	Typ
PMVSY-C5	přímý, s kabelem 5 m
PMVSY-C10	přímý, s kabelem 10 m



## Kabely a konektory pro Fieldbus systém řady MVE

Objednací kód	Typ	1. strana	2. strana
PM125B-SFW-PVC-2M	Kabel s konektorem M12, 5 pinů, kódování B, délka 2m, (napájení SI jednotky)		
PM124D-SMSR-PVC-3M	Kabel s konektorem M12, 4 piny, kódování D, a s konektorem RJ45, délka 3m, (komunikační kabel SI jednotky)		
PM124D-SMSM-PVC-3M	Kabel s konektory M12, 4 piny, kódování D, délka 3m, (komunikační kabel SI jednotky)		
PM83-SFSM-PVC-3M	Kabel s konektory M8, 3 piny, délka 3m, (digitální vstupy jednotky DI)		
PM124A-SFSM-PVC-3M	Kabel s konektory M12, 4 piny, kódování A, délka 3m, (digitální výstupy jednotky DO)		
PM124D-SM	Konektor M12, 4 piny, kódování D, (komunikační kabel SI jednotky)		
PM83-SM	Konektor M8, 3 piny, (digitální vstupy jednotky DI)		
PM124A-SM	Konektor M12, 4 piny, kódování A, (digitální výstupy jednotky DO)		